



Вот уже 20 лет компания TERMINUS занимает лидирующую позицию на Российском рынке по выпуску водяных и электрических полотенцесушителей и дизайн-радиаторов.

Уникальное оборудование, не имеющее аналогов на российском рынке, инновационный подход в разработке моделей позволили дополнить линейку продукции TERMINUS «Стандарт» ультра-модными и высокофункциональными дизайн-радиаторами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ TERMINUS



Разработка дизайна моделей основывается на последних тенденциях европейской моды.



Собственная запатентованная технология IRON CONNECT позволяет изготавливать полотенцесушители уникального дизайна методом контактно - рельефной сварки.



Метод лазерной сварки при изготовлении конструкции обеспечивает максимальную прочность сварного шва.



Толщина стенок используемых труб составляет не менее 2 мм, что обеспечивает изделиям десятикратный запас прочности, защиту от коррозий и устойчивость к резким перепадам давления в системе ГВС.



Применение в производстве труб из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 L гарантирует экологичность и долговечность продукции.




Современное полированное оборудование европейского производства дает возможность добиваться зеркального качества поверхности.



ООО «Терминус»
144004, Россия, Московская область,
г. Электросталь, пр-кт Южный, 6

30X30/Ø18 **ОРИОН**

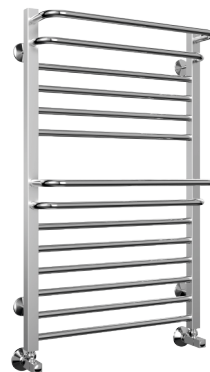

МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П14	530 (500)	860
П20	530 (500)	1270

Модель «Орион» отличается плавными линиями и формами, что характерно для классического стиля интерьера, а также слегка выступающими вперед перекладинами, которые максимально облегчают процесс сушки.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18 **КЛАССИК**



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П16	482 (450)	778
П20	532 (500)	1006
П22	532 (500)	1196
П27	532 (500)	1386

Модель «Классик» - изящный элемент декора ванной комнаты, который несет в себе удобство и комфорт. Благодаря высокой теплоотдаче изделие высушит несколько полотенец за 37 минут.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18 **ВЕНТА ЛЮКС**



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П15	510 (450)	740
П20	510 (450)	1006

«Вента люкс», созданная в классическом стиле - идеальная модель для тех, кто хочет получить максимальную поверхность для сушки полотенец. Благодаря нескольким полкам и выступающим перекладинам это займет не более 38 минут.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18 **АВРОРА**



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)				высота
П16	332(300)	432(400)	482(450)	532(500)	780
П20	332(300)	432(400)	532(500)		1010
П22	332(300)	432(400)	532(500)		1200
П27	332(300)	432(400)	532(500)	632(600)	1390

Модель «Аврора» - яркий образец классического стиля, что можно заметить по элегантным линиям конструкции. За счёт частых перекладин изделие имеет высокую теплоотдачу, а благодаря расширенному модельному ряду она сможет дополнить любую ванную комнату, независимо от площади.

нижнее подключение ВР 1/2"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ЭЛЕКТОНАГРЕВАТЕЛИ

Любой водяной полотенцесушитель с нижним подключением можно заказать в электрическом исполнении. Изделия управляются жидким теплоносителем - антифризом и оснащены электронагревателем. У каждого вида электронагревателя существуют 2 версии подключения к сети: при помощи кабель-вилки и скрытая проводка. Тех.характеристики:
Электропитание: 220-240 В/50 Гц
Доступная мощность: 300-800 Вт




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Полотенцесушитель возможно покрасить в любой цвет по каталогу RAL, тип окрашивания - порошковый. А также в цвет бронза, золото и латунь.

Виды электронагревателей:
с кабель-вилкой скрытое подключение



Ø32/Ø18 **АВРОРА С ПОЛКОЙ**

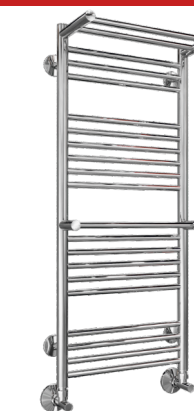

МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)				высота
П16 с 1 полкой	332(300)	432(400)	532 (500)		780
П20 с 1 полкой	332(300)	432(400)	532(500)		1010
П20 с 2 полками	332(300)	432(400)	532(500)		1010
П22 с 2 полками	332(300)	432(400)	532 (500)		1200
П27 с 4 полками	332(300)	432(400)	532(500)	632(600)	1390

Модель «Аврора» с полкой – это грациозность линий и строгость форм. Она прекрасно дополнит дизайн интерьера в классическом стиле, отвечая за уют и тепло в ванной комнате.

нижнее подключение ВР 1/2"



TERMINUS®
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



СЕРИЯ
«ТЕРМИНУС-СТАНДАРТ»



www.terminus.ru

Ø32/30x10

АВИЭЛЬ

использование
профильной трубы




МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П10	532 (500)	696
П14	532 (500)	1056

Модель «Авиэль» оснащена стильными профильными перекладинами, обладающими высокой теплоотдачей. Изделие станет не только функциональным, но и гармоничным завершением выбранной концепции в стиле модерн или авангард.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18

МАРИО



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П17	560 (500)	796
П23	560 (500)	1096

Модель «Марио» - изящное воплощение классического стиля. Она поражает своей функциональностью и высокой теплоотдачей благодаря особенностям конструкции - частым перекладинам.

нижнее подключение ВР 1/2"

30x30/Ø29

ЕНИСЕЙ

использование
овальной трубы



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П16	530 (500)	1281
П10 с полкой	530 (500)	840
П13 с полкой	530 (500)	1100

Модель «Енисей» уникальна по своей конструкции и внешнему оформлению: вы вряд ли встретите овальные перекладины у других производителей. Модель станет прекрасным дополнением интерьера в стиле лаунж, несущего ощущение гармонии и комфорта за счет плавных линий и умеренных декоративных элементов.

нижнее подключение ВР 1/2"

30x30/Ø18

ВАЛЕНСИЯ

использование
профильной трубы



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П13	480 (450)	860
П18	530 (500)	1200

«Валенсия» - уникальная модель в стиле хай-тек, оснащенная поднимающейся полкой и воплощающая собой все основные тенденции данного направления - технологичность и функциональность. Благодаря своей конструкции она создает особый комфорт и удобство при использовании.

поднимающаяся полка

нижнее подключение ВР 1/2"

30x30/Ø18

САХАРА+

использование
профильной трубы



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П12	500 (100)	765
П14	500 (100)	860

Всем любителям необычных линий и форм понравится модель «Сахара +» в стиле арт-деко, для которого характерно многообразие необычных решений и тягу к декоративному искусству. Гнутые перекладины воссоздают необычную конструкцию, что изящно дополнит многие современные и классические концепции.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/овал29

ХЕНДРИКС+

использование
овальной трубы



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П9	532 (500)	896
П11	532 (500)	1086

Модель «Хендрикс» с полкой – это классический вариант конструкции с двумя прогреваемыми полками. Они нашли свое применение для сушки и хранения полотенец, обеспечивая максимальную функциональность в сочетании с изящным внешним видом.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18

ИАНА



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П6	908 (100)	416
П7	908 (100)	560

«Диана» - это стильная и нестандартная модель с гнутыми перекладинами. Благодаря этому она станет идеальным решением для интерьеров в стиле арт-деко, который вобрал в себя черты неоклассики и модерна.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18

ВАТРА С ПОЛКОЙ



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П7	560 (500)	696
П8	560 (500)	796
П10	560 (500)	996

«Ватра» с полкой – практичная модель в классическом исполнении с особым расположением перекладин, которые позволяют сушить на ней крупные и габаритные вещи.

нижнее подключение ВР 1/2"

30x30/20x20

КОНТУР

использование
профильной трубы



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)			высота
П6	330(300)	430(400)	530 (500)	700
П6 с полкой	374(300)	474(400)	574(500)	700
П8	330(300)	430(400)	530(500)	900
П8 с полкой	374(300)	474(400)	574 (500)	900

Модель «Контур» - стильное и ультрамодное решение для вашей ванной в современном стиле хай-тек, который сложно представить без высокотехнологичных форм и строгих линий. За счет прямоугольных перекладин она обладает повышенной теплоотдачей и способствует созданию приятного микроклимата в помещении.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18

ВИКТОРИЯ



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П16	482 (450)	778
П20	532 (500)	1006
П22	532 (500)	1196
П27	532 (500)	1386

Модель «Виктория» - непревзойденная классика, которая обладает функциональностью и эстетичным внешним видом. За счет частого количества выступающих перекладин она характеризуется высокой теплоотдачей и отвечает за благоприятный микроклимат в помещении.

нижнее подключение ВР 1/2"

Ø32/Ø18

СТАНДАРТ



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П16	482 (450)	778
П20	532 (500)	1006
П22	532 (500)	1196
П27	532 (500)	1386

Модель «Стандарт» создана для любителей комфорта благодаря своей конструкции с выступающими перекладинами. Несколько полотенец полностью высохнут через 38 минут, а эстетичный внешний вид идеально подойдёт для классического стиля интерьера.

нижнее подключение ВР 1/2"

30x30/Ø18

АРКТУР С ПОЛКОЙ

использование
профильной трубы



МОДЕЛЬ	ширина (межосевое расстояние)	высота
П8	530 (500)	796
П10	530 (500)	1031

Модель «Арктур» с полкой – это прекрасное дополнение ванной комнаты в классическом или индустриальном стиле, ведь она оснащена прогреваемой полкой и выступающими перекладинами, что обеспечивают удобство сушки и эстетичный внешний вид.

нижнее подключение ВР 1/2"